


CD/DVD Label

Das Label wird 4-farbig bedruckt. Es kann auf einem weißen Hintergrund gedruckt werden oder aber auch direkt auf die silberne Fläche.

(Bitte untere Hinweise beachten!)

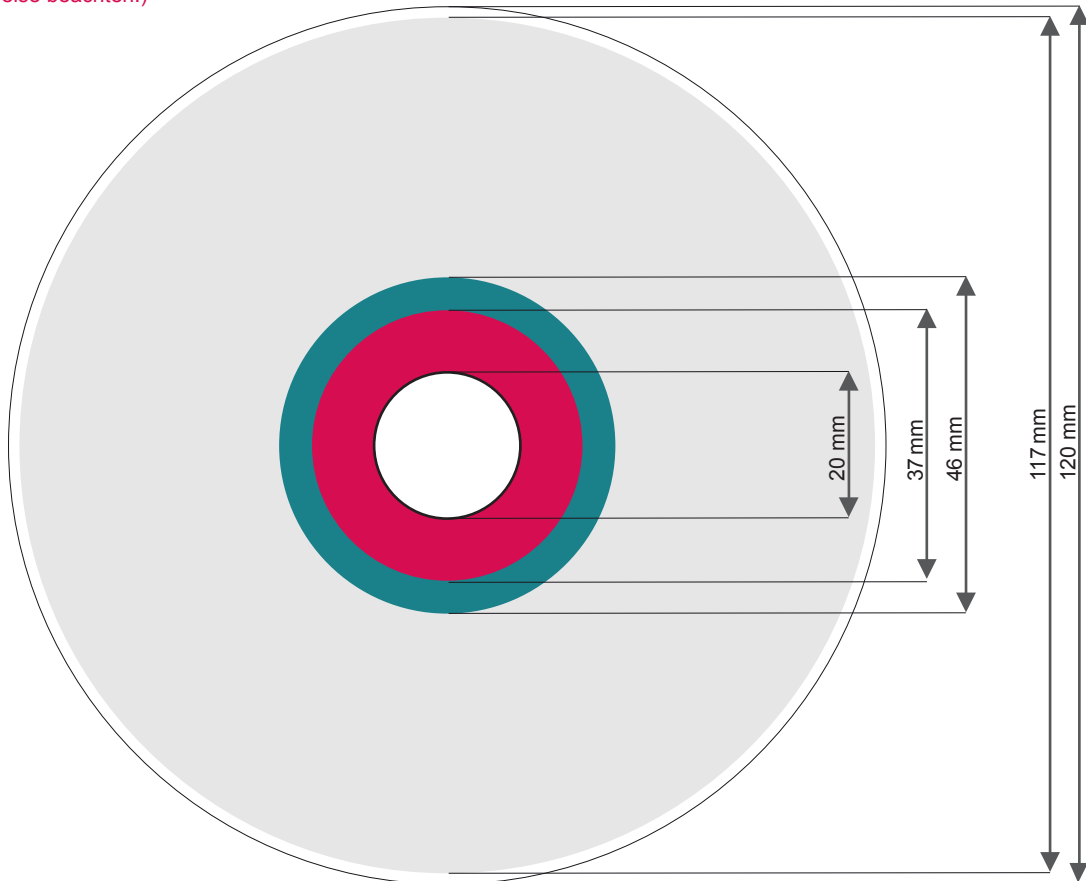

bedruckbare Fläche - 117 mm bis 20 mm

Kunststoffinnenring - 37 mm D*

Metallinnenring - 20 mm D*

Nicht bedruckbare Fläche - 20 mm D

* kann auch bedruckt werden

! Bitte beachten

- Skizze ist nicht maßstabgetreu
- Auflösung: 300 dpi (siehe „Unsere FAQ“ unter „Dpi“)
- Entweder als PDF/X-3:2002, tif/tiff oder jpg abspeichern
- Schriften in Pfade umwandeln, wenn die Datei als PDF abgespeichert wird
- 1 mm Sicherheitsabstand zum Rand des Endformates halten
- Farbauftrag nicht unter 10% verwenden (siehe „Unsere FAQ“ unter „Farbauftrag“)
- Ausreichende Liniestärken verwenden (siehe „Unsere FAQ“ unter „Liniestärken“)
- Datei im CMYK-Modus (4-farbig) oder Graustufen (2-farbig) anlegen (siehe „Unsere FAQ“ unter „4-farbig (CMYK)“)
- Folgende Farbprofile dürfen verwendet werden:
ISO Coated v2 300% (ECI)
oder ISO Coated v2 (ECI) bei Adobe bekannt unter „Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)“
kostenlos bei www.eci.org zum Download
- Wenn ihr euch für eine silberne Oberfläche entscheidet, so achtet bitte auf den Metall- und Kunststoffinnenring der CD. Aus ästhetischen Gründen ist es sinnvoll, Schriften nicht in den Kunststoff- und Metallinnenring reinragen zu lassen. (siehe „Unsere FAQ“ unter „CD Bedruckung auf weißem oder silbernem Untergrund, was ist besser?“)