
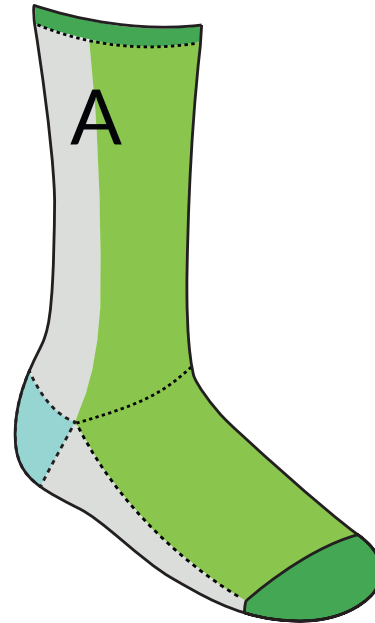


Premium Merch-Socken (Gestrickt)

Socken mit gestricktem Motiv.

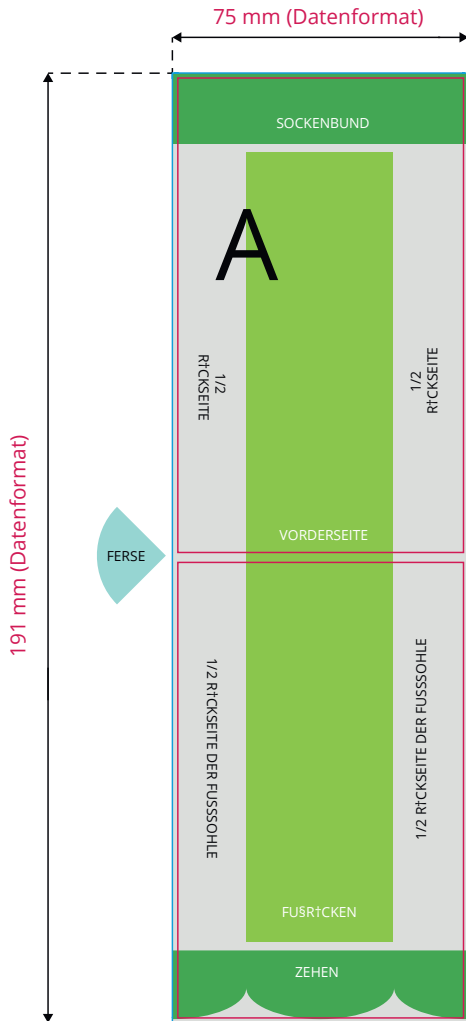

— Datenformat = Endformat

• Datenformat = Endformat 75 x 191 mm
Auf dieses Format werden die Druckdaten zugeschnitten.

Vorgaben zur Erstellung der Produktionsdaten

Reine Vektordaten: Dein Layout muss vollständig auf Vektoren basieren. Pixelbasierte Elemente (wie Fotos oder JPEG-Bilder) können produktionstechnisch nicht verarbeitet werden.

Schriften in Pfade: Bitte wandle sämtliche Typografie vor dem Export vollständig in Kurven bzw. Pfade um.

Keine grafischen Effekte: Verzichte komplett auf Transparenzen, Farbverläufe, Halbtöne oder Rasterungen. Dein Design darf nur aus reinen Volltonflächen bestehen.

Strenge Farblimitierung: Richte dich bei der Farbgebung exakt nach der beigefügten Tabelle für Garnfarben. Die Gestaltung ist auf maximal sechs Pantone C Sonderfarben aus dieser Übersicht beschränkt. Jeder Ton muss mit einer Deckkraft von 100 % im jeweiligen Farbkanal angelegt werden.

Keine Überlagerungen: Überlappende Pfade oder Objekte sind bei der Stricktechnik nicht umsetzbar. Alle grafischen Elemente müssen „flach“ (also exakt aneinandergrenzend bzw. mit dem Pathfinder ausgestanzt) angelegt sein.

Aussparung an Ferse und Spitze: Die Bereiche für die Ferse und die Zehen müssen als einfarbige Flächen angelegt werden. Platziere hier keine Texte, Logos oder Muster.

Mindestgrößen für Typografie: Die x-Höhe (Höhe der Kleinbuchstaben) muss mindestens 5 mm (ca. 16 pt) betragen. Wir empfehlen gut lesbare, serifenlose Groteskschriften wie beispielsweise Arial.

Mindestlinienstärke: Konturen und Linien benötigen eine durchgehende Mindeststärke von 1 mm (ca. 3 pt), um sauber gestrickt werden zu können.

Wichtige Punkte zur Druckdatenerstellung

Auflösung	Achtet bei der Herstellung Eurer Drucksachen darauf, dass eine Auflösung von 300 dpi bzw. ppi eingestellt ist. Somit ist eine Detailgenaue und qualitativ hochwertige Auflösung gewährleistet. dpi steht für die Abkürzung „dots per inch“ (dt. „Punkte pro Zoll“). Es beschreibt Punktdichte bei der Bildreproduktion und ist ein Maß für die Detailgenauigkeit, sprich die Auflösung eines Bildes oder einer Grafik.
Farbauftrag	1. Farbaufträge von unter 10% sind bei Druckdaten nicht zu empfehlen, da sie im Druck kaum sichtbar sind. 2. Um ein reines Tiefschwarz anzulegen, bitte in der Farbpalette Schwarz auf 100% stellen. 3. Feine Linien (z.B. 0,25 pt) bitte in reinem Tiefschwarz (100%) anlegen
Linienstärken	Bei positiven Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) solltet Ihr eine Stärke von mindestens 0,25 pt (0,09 mm) verwenden. Bei negativen Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) verwendet bitte eine Linienstärke von mindestens 0,5 pt (0,18 mm).
Datei im CMYK-Modus (4-farbig) oder Graustufen (2-farbig) anlegen	CMYK ist die Abkürzung für die 4 Farbbestandteile Cyan, Magenta, Yellow und Key (Schwarz). Diese dienen als Grundlage für alle modernen Druckverfahren zum Erstellen von farbigen Abbildungen. Bei der Erstellung von Druckdateien ist es zwingend notwendig, dass diese im CMYK Modus angelegt werden. Der RGB Modus eignet sich lediglich für die Darstellung am Monitor und ist nicht für den Druck geeignet, da die Farben im Druck sonst anders dargestellt werden.
Folgende Farbprofile dürfen verwendet werden	ISO Coated v2 300% (ECI) kostenlos bei www.eci.org zum Download
Druckdaten entweder als PDF/X-3:2002, tif/tiff oder jpg/jpeg abspeichern	• PDF/X-3:2002 Voraussetzungen: - PDF-Version muss 1.3 sein - Transparenzen sind nicht erlaubt - Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt - Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz) sind nicht erlaubt - OPI-Kommentare sind nicht erlaubt - Transferkurven sind nicht erlaubt - Ein Output-Intent muss angegeben sein - Ebenen sind nicht erlaubt - Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden weitere Informationen auf www.pdfx3.org • tif/tiff Voraussetzungen: - Auf Hintergrundebene reduzieren - Alpha-Kanäle sind nicht erlaubt - Freistellungspfade sind nicht erlaubt - Ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved • jpg/jpeg Voraussetzungen: - Nur Standard JPG-Format verwenden (kein JPG 2000 oder ähnliche) - Mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern